


FAENZA
法恩莎卫浴

FL37P32系列淋浴屏风
安装使用说明书

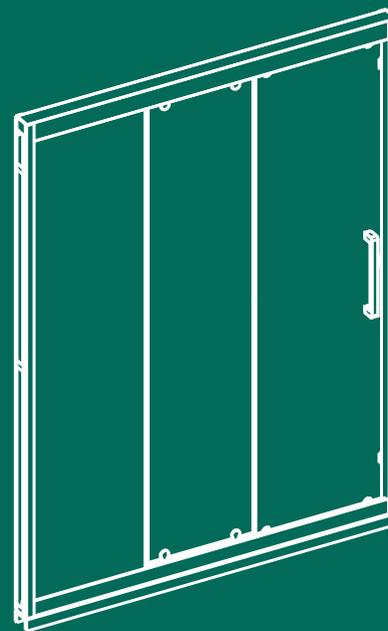

FAENZA
法恩莎卫浴

佛山市法恩洁具有限公司
FOSHAN CITY FAENZA SANITARY WARE CO.,LTD

地址：佛山市高明区沧江工业园 客服电话：400-101-3862 <http://www.faenza.com.cn>

感谢您选用FAENZA法恩莎淋浴房系列产品。
本产品将竭诚为您的健康服务，使您的生活更舒适、更完美、更时尚。在安装使用淋浴房前，请认真阅读安装使用说明书


意大利大师设计

目 录

一、产品分解图	1
二、安装准备	2
三、安装步骤	2
四、清洁与保养	6
五、注意事项	6

本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等，有可能由于生产工艺改进或产品更新换代，与实际产品有所区别，请以最新版手册为准。

一. 产品分解图

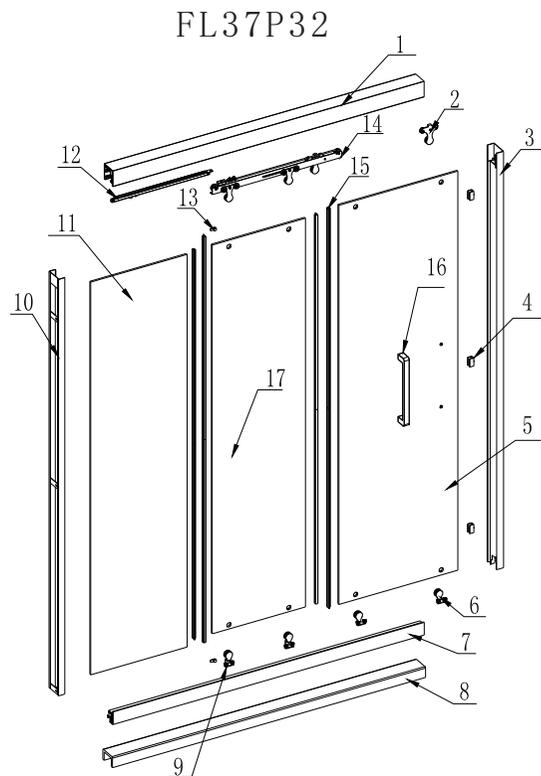

单位:MM


序号	名称	规格	数量	序号	名称	规格	数量
1	上导轨	1492mm	1	10	左边柱型材	2000mm	1
2	上滑轮		1	11	固定玻璃	1886*462*8mm	1
3	右边柱型材	2000mm	1	12	缓冲器		1
4	防撞块		6	13	玻璃压块		2
5	主动门玻璃	1917*570*8mm	1	14	联动臂		1
6	下滑轮-1		2	15	胶条304C-8		4
7	下导轨	1492mm	1	16	F-02拉手	孔距300mm	1
8	石基	1500mm	1	17	从动门玻璃	1867*447*8mm	1
9	下滑轮-2		2				

四. 清洁与保养


- 1、淋浴房日常清洁可使用一般液态洗涤剂和软布；
- 2、如有污渍,请用干净的软质毛巾或沾少量中性皂液、牙膏轻轻擦拭即可；
- 3、为使玻璃表面光亮,可用抛光剂抛光处理；

五、注意事项


- 1、清洗时禁用酸、碱或利器,以免破坏淋浴盆、玻璃、铝材等配件表面光泽度。
- 2、禁用含丙酮或氨水成份的强性洗涤剂；消毒时,禁用含甲酸和甲醛的消毒剂；以防造成产品表面光泽度损伤。
- 3、淋浴时禁止用身体、坚硬物体接触或者撞击玻璃表面以免发生意外。
- 4、定期检查淋浴房使用状况,如发现异常,请及时联系售后服务部门。




6-1



6-2



6-3



6-4

注意：打上玻璃胶后，需等待24小时，待玻璃胶干透后方可使用此产品。

二. 安装准备

- 1、开箱后请认真阅读此安装使用说明书，清点零部件数量，检查是否有运输损伤，如有问题请及时与当地经销商或本公司联系，您将得到满意的答复。
- 2、安装常用工具：冲击电钻(或电钻)、Φ8冲击钻头(或Φ8玻璃钻头)、Φ3钻头、水平尺、卷尺、铅笔、胶锤、十字螺丝刀、一字螺丝刀。
- 3、安装使用公司产品，玻璃如有图案或贴膜请将图案面或贴膜面朝外。

三. 安装步骤

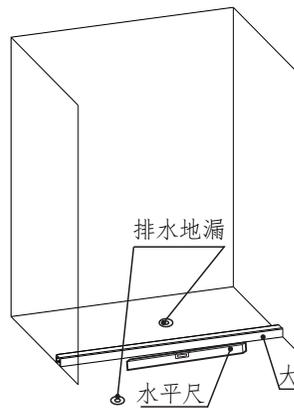


图1

1. 先在淋浴屏风或淋浴房所需安装位置内预留排水地漏，房外也应预留排水地漏，以便排出因意外溢出的水(如图1所示)。

2. 将上墙铝材放到安装位置，用水平尺测量好垂直，画孔位线。(如图2-1所示)。打孔并打入膨胀胶粒(如图2-2所示)。

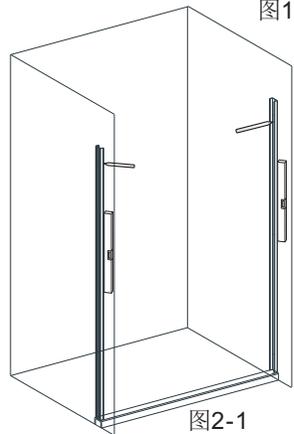


图2-1

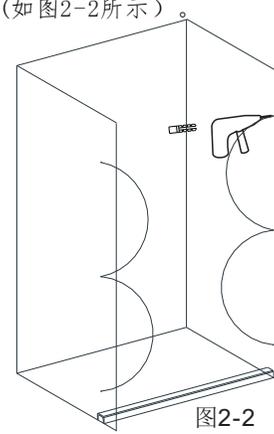


图2-2





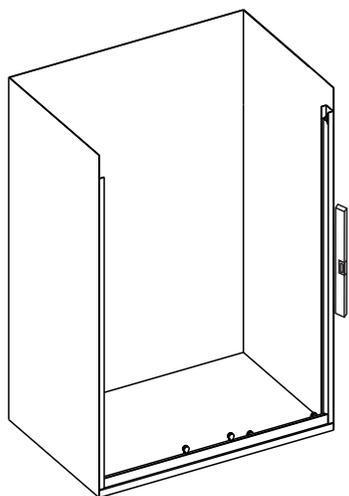


图4

4. 先将下滑轮挂入下导轨中，放在安装位置的石基上，将左右边柱从上而下卡在下导轨两头，用水平尺量好水平，用自攻螺丝将边柱锁紧，如图（4、4-1、4-2、4-3）所示。

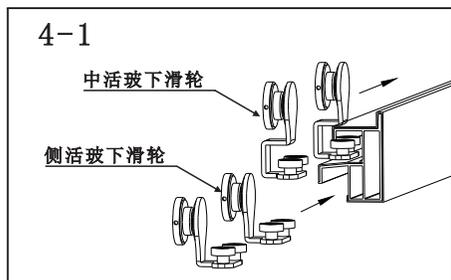

5. 安装上导轨组件，出厂时需将联动臂及上滑轮放入上导轨中包装出货，安装时只需对好朝外的一面，卡入已装好的边柱上即可，如图（5）。

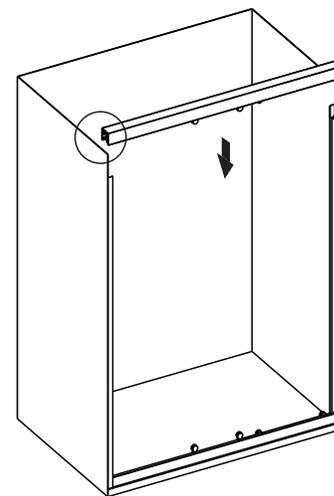


图5

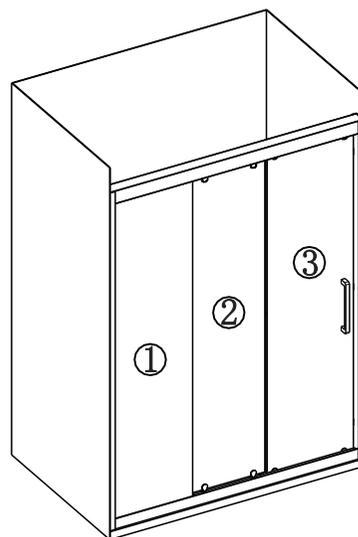


图6

6. 安装玻璃，如图6所示依次按顺序安装玻璃，安装方式如图6-1、6-2、6-3、6-4所示。把玻璃安装在滑轮上，转动偏心件调节活动平玻璃垂直后，紧固活动玻璃，然后装上防撞块和拉手，试着推拉活动玻璃，如有不顺畅现象则调节至顺畅，最后在需要位置上打上玻璃胶及安装完毕。