

FAENZA
法恩莎卫浴

F 1 1 智 能 坐 便 器
安 装 使 用 说 明 书
Intelligent Toilet Using Specification

FAENZA
法恩莎卫浴
设计为爱而生



佛山市法恩洁具有限公司
地址：广东省佛山市高明区沧江工业园
免费服务热线：400-101-3862
网址：Http://www.faenza.com.cn

- 感谢您选购法恩莎F11智能坐便器，请在安装前仔细阅读说明书。
- 此说明书附有维修服务卡，请妥善保管。
- 如果您在安装或产品性能方面遇到任何问题，请您务必与我们联系。

设计为爱而生

产品功能表

类别		功能	F11
清洗类	洗净	无限畅洗	●
		臀部清洗	●
		女性清洗	●
	改变清洗方式	全自动清洗	●
		往复清洗	●
		冷热清洗	●
		水压调节	●
		水温调节	●
		管位调节	●
		喷嘴护理	喷嘴自洁
	喷嘴清洗		●
舒适类	温度	座圈加热	●
		暖风干燥	●
	通便	通便排毒	—
	缓降	阻尼缓降	●
	温度调节	座温调节	●
		风温调节	●
便捷类	便捷	夜间柔光	●
		变频即热	●
		智能节电	●
	智能冲水	数码显示	●
		停电冲水	●
		遥控冲水	●
		按键冲水	●
		自动冲水	●
		干燥冲水	●
		脚触冲水	●
	感应	座圈感应	●
安全环保类	环保	水质净化	●
		空气隔离	●
		防止逆流	●
		商务模式	●
		自洁釉面	●
		侧面按键	●
	安全	八重保护	●
		紫外线杀菌	●
		纳米抗菌	●

备注：●代表产品有此功能。

智能高科技
新产品

人性化的设计

脚触开关、紫外线杀菌等新功能为您提供健康卫浴享受。



*脚触开关

一键清洗功能
(详情请参照第17页)

脚触开关

●减少细菌的接触，为您提供健康的生活方式。


紫外线杀菌

●使用紫外线杀菌技术，有效清除细菌及污物，满足您对卫浴产品的奢享追求。



目录

●部件名称	1	使用前
整体图	1	
遥控器操作部分	2	
侧面图	2	
●注意事项	3	
警告	4	安装说明
注意	6	
●安装说明	7	
安装工具	7	
物品清单	7	
●安装前的确认	8	使用功能
水压的确认	8	
尺寸图的确认	8	
●安装步骤	9	
●使用功能	13	
基本使用方法	13	清洁保养
其他功能设定	15	
●清洁保养方法	19	
前置净滤器的保养	19	
钢网过滤器的保养	19	
塑料制品部分、陶瓷的清洁保养方法	20	其他
喷嘴的清洁保养方法	20	
●常见故障诊断	21	
●规格	23	
●售后服务	23	


■ 整体图

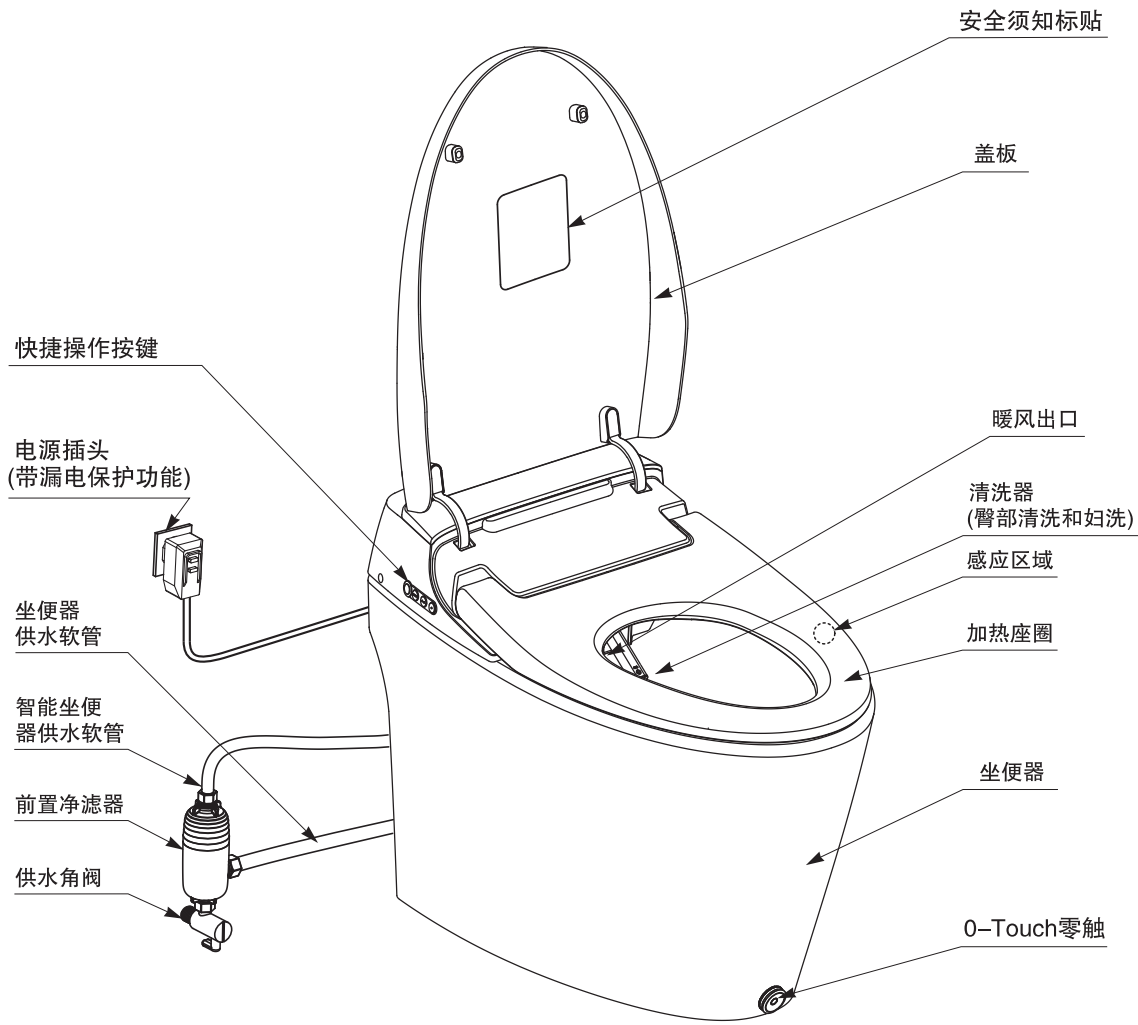


快捷操作按键

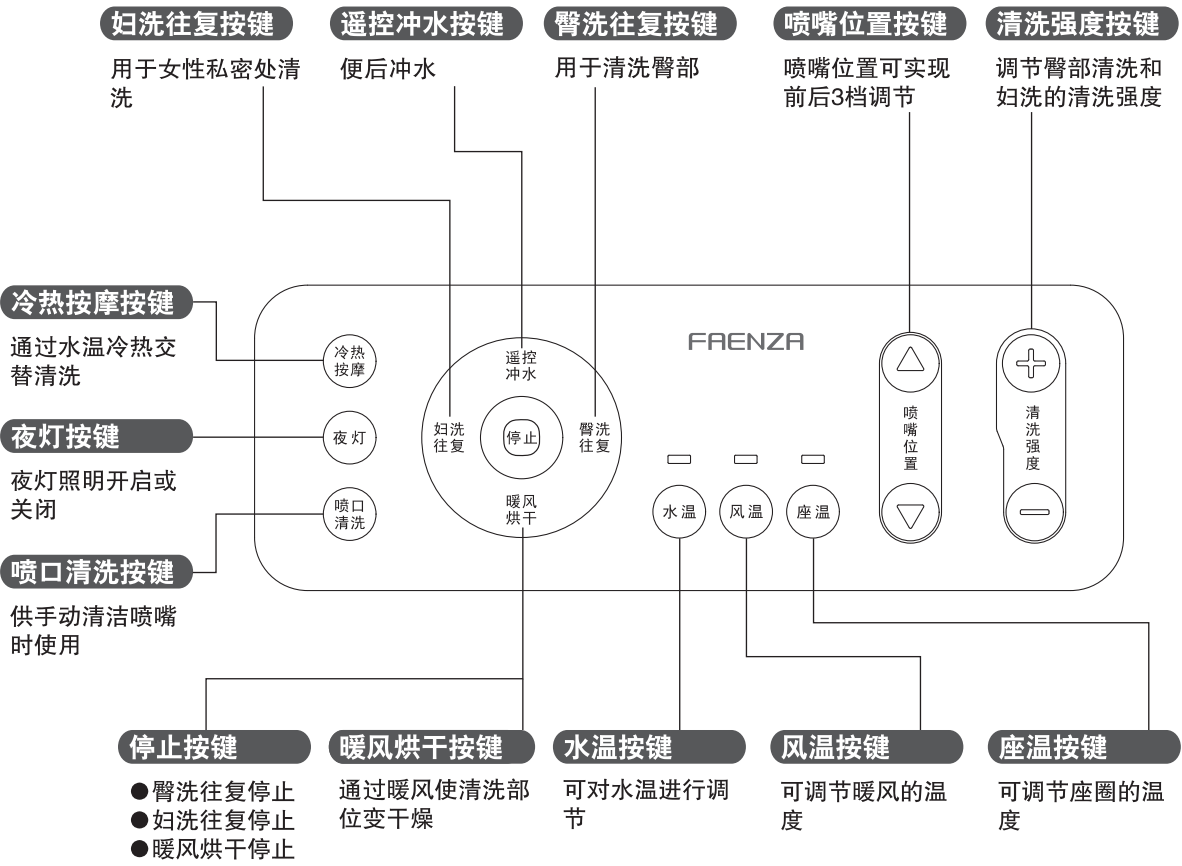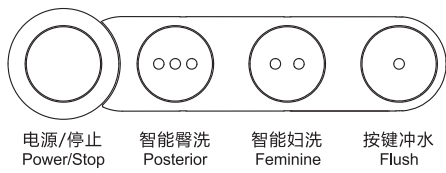

■ 智能坐便器右侧图

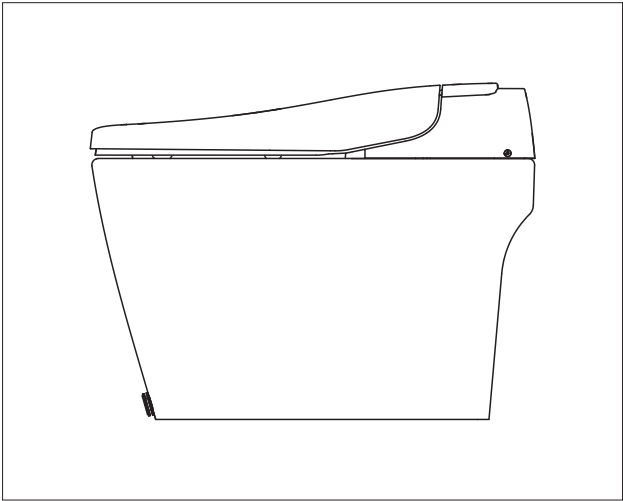

■ 智能坐便器左侧图

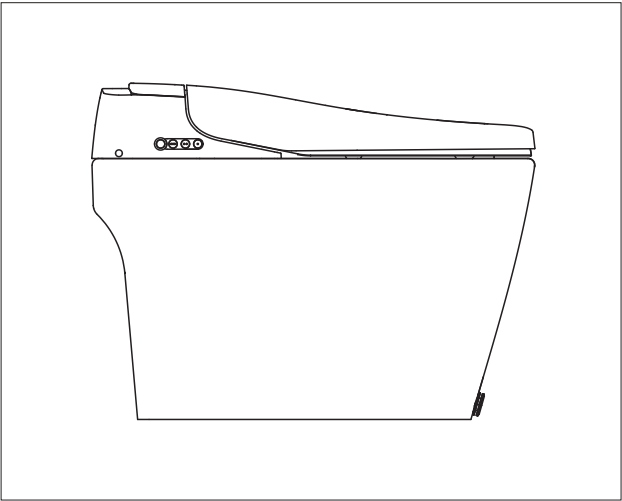

首先感谢您选购本公司的产品，为了您更好的享用本产品，请详细阅读本说明书后正确使用，阅读完毕后请妥善保管。

此处列出的注意事项是与安全相关的重要内容，根据不同情况可能造成严重后果，所以请您务必遵守。

用语及记号说明

警告 「表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人员伤亡。」

注意 「表示如果无视此标志而误操作时，有可能造成人身伤害或财产损失。」

 「注意！」（与上述的「警告」、「注意」并用，请您务必严格遵守。）

 「禁止这样做！」

 「请勿私自拆卸！」

 「请避免安装在潮湿及易浸到水的浴室内使用！」

 「请不要用手触摸所指示的位置！」

 「请不要用湿手触摸所指示的位置！」

 「请远离火源！」

 「请按说明操作！」

 「请拔出电源插头！」

 「保护接地」

 警告

本产品必须可靠接地。
※否则可能会因故障或短路而导致触电。
※当不确定时，请联系电气安装公司。



请勿将点燃的香烟及其他燃烧物投入智能坐便器内。
※否则容易发生火灾。





请勿用湿手触摸或插拔电源插头。
※否则有触电的危险。



请勿在雷电天气下使用（在附近发生雷电时，请拔下电源插头）。
※否则可能会引发事故或发生故障。




请勿使用不良的电源插座或破损的电源插头。
※否则接触不良、破损等导致触电或引发火灾等危险。

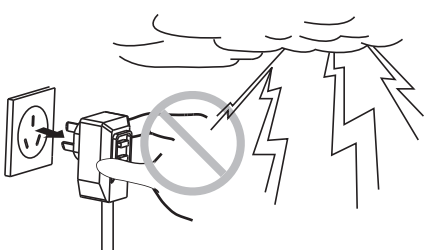

座圈与盖板发生损坏时，为了避免危险请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并请联系当地经销商进行更换。
※否则容易发生触电、火灾的危险。



使用的电源插座请在规定的范围内（交流220V±10%，最大电流10A以上）。
※否则容易引起火灾、触电。



请定期将电源插头拔下，用干布擦拭电源插头上的灰尘。
※否则当绝缘不良时，会引起火灾。



身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人（包括儿童），请在有人陪同下使用。
※否则长时间使用，有可能造成低温灼伤。



请勿把电源线随意拉拽、破损、强行弯曲和扭曲、拉伸、卷曲、打捆、承重、过度夹挤。
※否则电源线破损会导致触电或火灾。



如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
※否则容易引起触电、火灾。



儿童不应玩耍本产品。
※否则可能造成人身伤害。



非本公司售后维修人员或指定专业维修人员，严禁拆卸、修理、改装本产品。
※否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。



警告

清洁保养塑料部分时，请勿使用不适合的清洁剂（如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲醚、大豆油、醋酸盐、40%硝酸、浓盐酸、95%酒精、汽油、煤油、刹车油等）。

※否则可能导致塑料部分开裂会造成人身伤害、触电或引起火灾。



请勿向智能坐便器或遥控器内部加水或清洁剂。请勿用水或清洁剂弄湿智能坐便器及电源插头。

※否则可能会有触电和发生火灾的危险。

请避免安装在潮湿及易浸到水的浴室内使用。请勿将水喷淋到本产品上面或用水冲洗，以防内部进水，造成损失。

※否则容易引起触电、火灾。



请勿使用工业用水或污染的水源。

※否则有可能引起膀胱炎、皮炎及因机械内部腐蚀会引起触电、火灾。


请不要用力向后倚靠、站立在盖板上，或粗暴开闭盖板、座圈，以免造成损坏。

※否则容易发生破损、造成人身伤害。



请勿将手或其他东西塞入暖风出口，在产品使用时请勿覆盖暖风出口。

※否则容易引发触电、火灾或异常运作造成人身伤害。



请勿将小便射进暖风出口位置。

※否则有触电的危险。

警告

请按以下方法正确使用电池。

- 请按 ⊕ ⊖ 正确安装电池。
- 长时间不使用时请将电池取出。
- 由于电池能量耗尽会影响信号的接收，请及时更换电池。
- 废弃电池时，请用胶带等进行绝缘。
- ※ 否则电池中流出的液体可能会引起火灾。
- 请将电池放置在婴幼儿够不到的地方。
- ※ 如果不慎吞入口中，请及时就医。
- 电解液沾到身体上时，请及时用清水洗净。
- 电解液不慎进入眼中时，请勿揉眼睛，应立即用清水冲洗并请立即就医。
- ※ 否则容易引起失明。

使用电池时，请勿进行以下操作。

- 请勿与金属制品（项链、手表等）一起携带或保管。
- 请勿混合使用新旧电池。
- 请勿分解电池或将其投入水中、火中。
- ※ 否则电池中流出的液体可能会引起火灾。

注意

请勿长时间使用座温、暖风/风温的「高」、「中」档。

※ 否则长时间使用会有烫伤的危险。

在使用过程中，请保持皮肤紧贴座圈感应区域，否则产品会停止清洗或暖风烘干功能。

※ 儿童使用时，接触感应区域会比较难。



请勿将小便淋于清洗器的喷嘴。

※ 否则产生污垢导致堵塞。

请使用本机附带的新软管组件，旧组件不能重复利用。如果随机配有其他的连接水源的器具，请一并更换。

※ 否则容易引起漏水导致财产损失。

当突然停电时，请拔掉电源插头，关闭角阀，防止漏水。

※ 否则容易引起漏水导致财产损失。

请避免阳光直射或将取暖器材靠近本产品。

※ 否则可能造成产品变色。

为避免由热断路器的误复位产生危险，请勿通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。

拆卸过滤器时，请务必关闭供水角阀。另外安装过滤器时，请用力拧紧。

※ 否则容易引起漏水。

出差或外出旅游等长时间不使用时，请您务必拔掉电源插头、关闭水源，并将产品内部积水排净。


※ 否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。

在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。

※ 否则冻结内部积水引起的破损会导致火灾、漏水。

安装工具

安装之前请务必带上以下工具

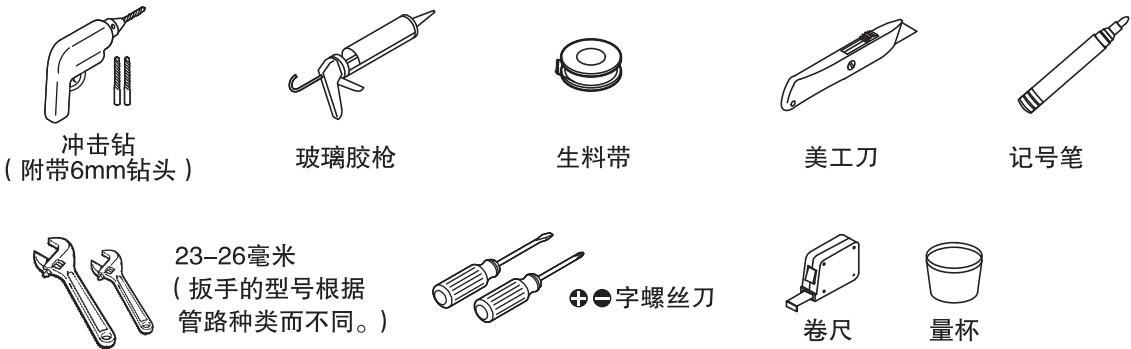

物品清单 (请确认包装内物品)


智能坐便器(1台)




前置净滤器(1个)



集成角阀(1个)




电池盒组件(1套)




(含CR-P2锂电池1块)

遥控器组件(1套)




(含支架1个, 膨胀螺钉2颗)


7号电池(2节)



油泥(1个)



说明书及其他印刷品



※请确认包装内物品是否完整, 如有缺失, 请及时与我们的客服中心取得联系。
※以上物品图片仅供参考, 以实物为准。


水压的确认

●最低动态工作压力为0.1MPa, 另外最高静态水压为0.75MPa。未能满足此最低水压时, 则无法达到最佳的清洗效果。

最低水压测定要领

没有水压测定器的话,
可参考此方法。

打开供水角阀






测量10秒钟流出的水量
只要超过3升, 说明水压
符合智能坐便器安装指
标。否则需要增加增压
泵来增压。

(使用工具: 秒表、量杯。)

尺寸图的确认

完工墙面


单位: mm

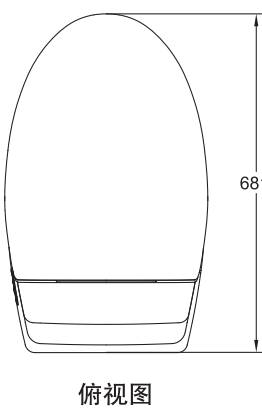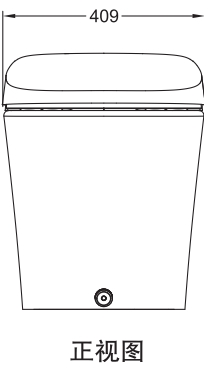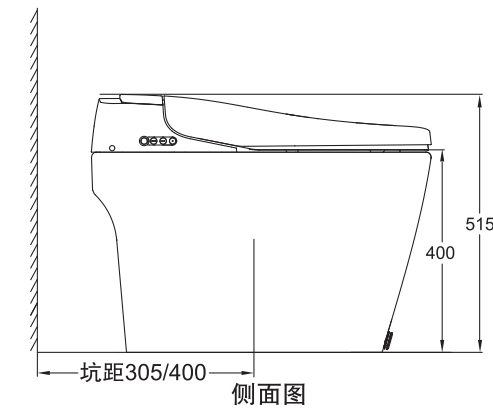

※本公司保留随时变更图中标示尺寸的权利, 无需另行通知。


1 将包装箱向上提取

依据下图，将相关配件放置在一边备用，再将包装箱向上提取。

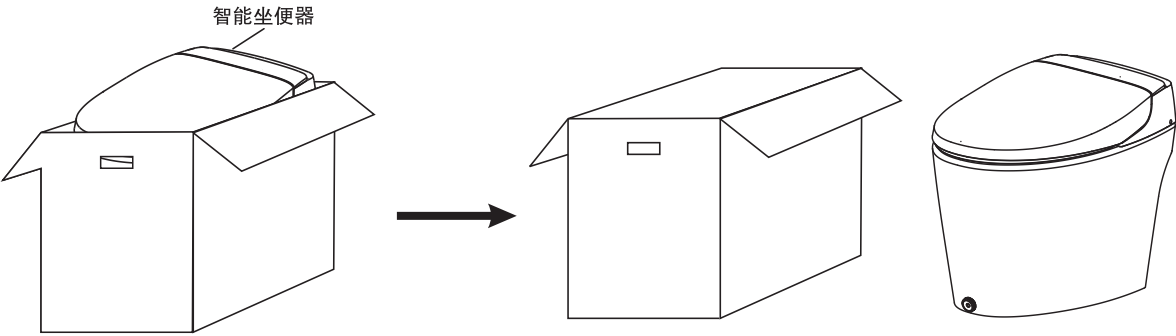


2 在地面排污口上画十字标记

将地面清洁干净，同时水分擦干。
※地面的清洁度及干燥度会影响后续产品固定的牢固度。

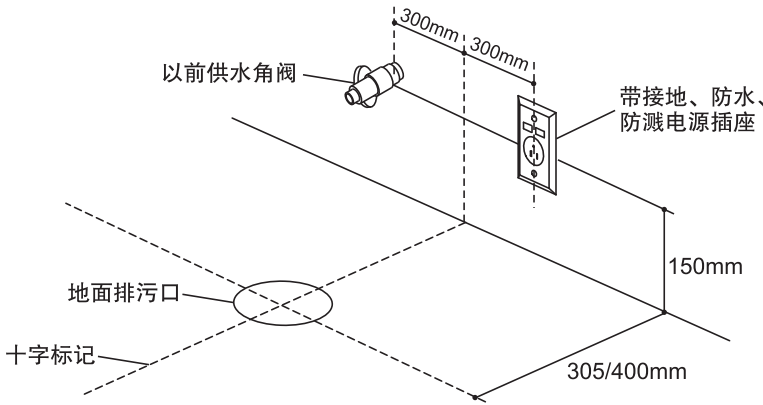


3 水路的安装

1.拆卸以前的供水角阀，安装上所配置的供水角阀。
※在拆卸之前要先关闭总角阀。

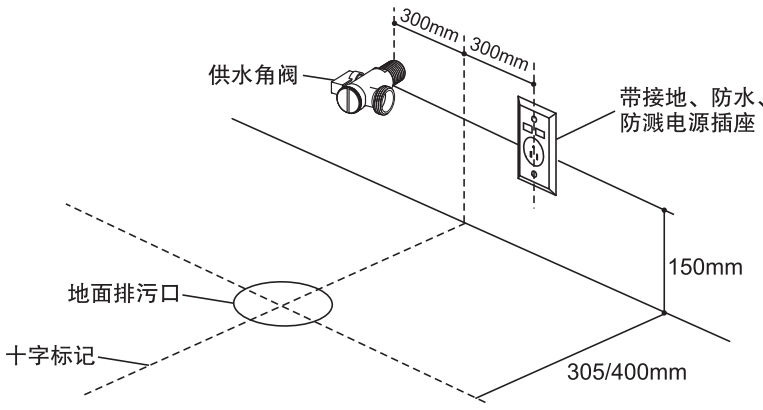


4 安装陶瓷、智能坐便器供水软管、前置净滤器


1.将陶瓷体侧翻，放置在预先准备的泡沫上。

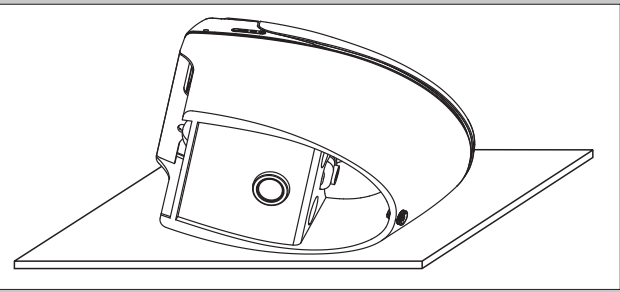


2.目测，在陶瓷排污口中心点所对应的陶瓷侧面上画一条垂直陶瓷底平面的线，另一侧面同上，同时在陶瓷前部中间点画一条垂直地面的线。

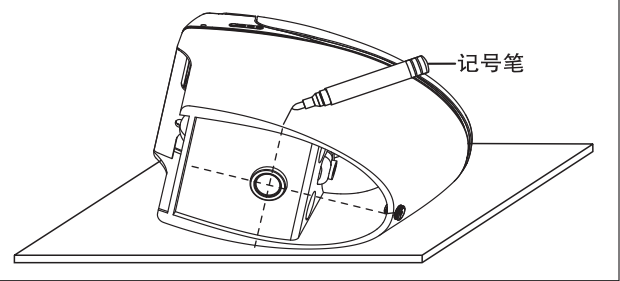


3.将油泥安装在陶瓷底部排污口上，注意连接紧密。

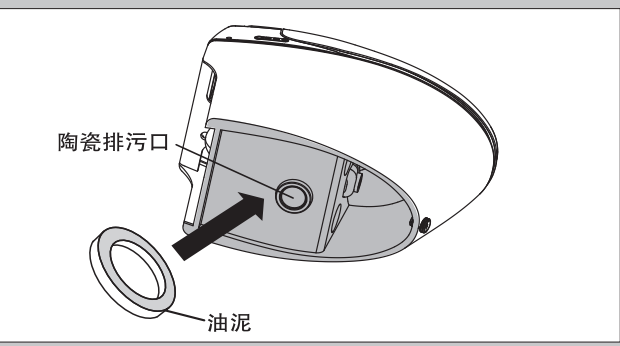


4.两个人将陶瓷抬起，以地面排污口十字标记为对照，将陶瓷体上的记号对准地面十字标记，慢慢将陶瓷放在地面上，使两者标记重合。在重合后，将陶瓷体向下按压，使油泥充分接触地面，与地面连接紧密。
※在标记重合后切勿移动陶瓷体或左右摇晃，否则由油泥产生的密封可能受到破坏，从而导致漏水。

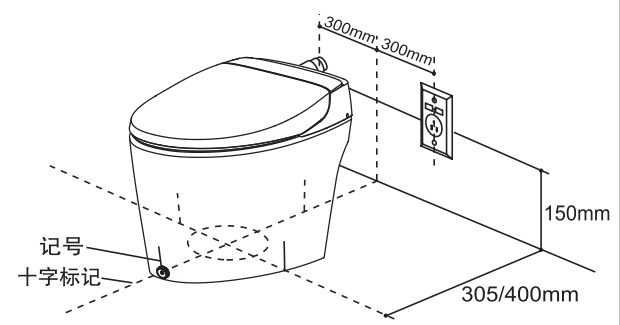


5.将坐便器供水软管安装到前置净滤器(自来水出水口)，然后用扳手或活口扳手加固拧紧。

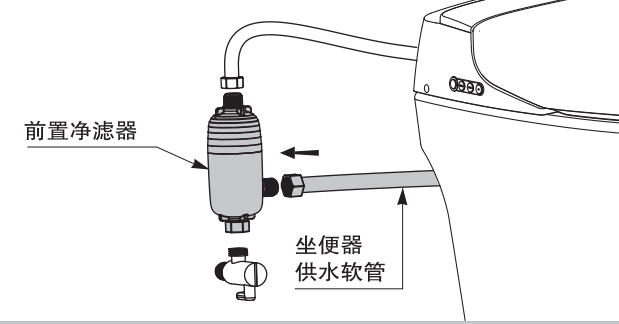


6.将智能坐便器供水软管连接到前置净滤器(过滤水出水口)，并将螺帽拧紧即可。

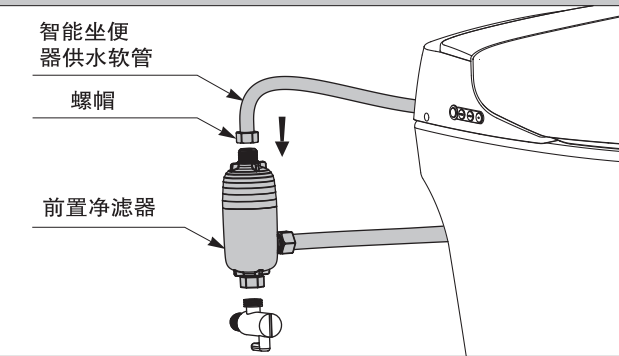

7.将前置净滤器(自来水进水口)安装到供水角阀，然后用扳手或活口扳手加固拧紧。

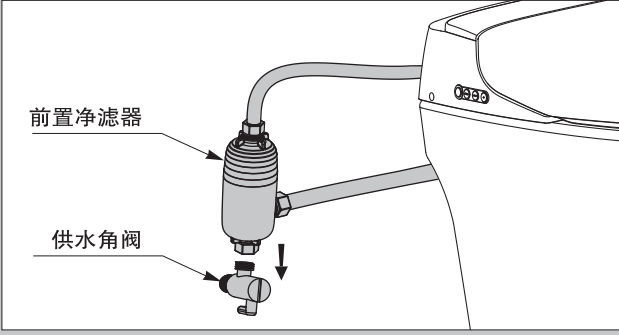

8.安装完成。

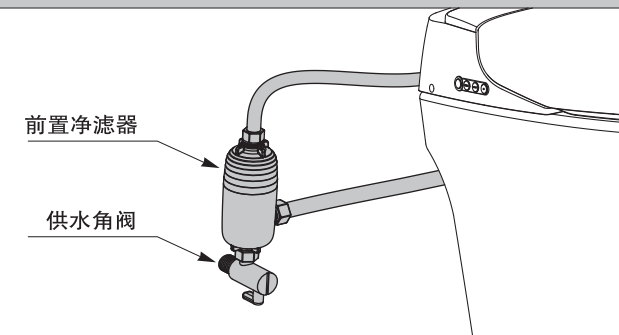


5 遥控器的安装

- 1.根据遥控器支架螺钉孔的位置，用直径6mm的钻头在墙上钻两个深度大于45mm的孔。
- 2.在孔中装入膨胀管。
- 3.将遥控器支架放置在固定孔上。
- 4.用所配置的膨胀螺钉固定遥控器支架。
- 5.将遥控器电池区后盖打开，换上新的电池。
- 6.把遥控器放置在遥控器支架上。

具体步骤依据下图。


- ※如果安装墙面是特定材料（比如木板、密制板等）时，请使用合适的固定方法。
- ※遥控器安装的位置应该是不易被水淋到的地方。
- ※选择一个合适地方安装遥控器支架，这个地方应该是当你坐在智能坐便器上时很容易用手操作到遥控器的。
- ※确认产品周围没有障碍物

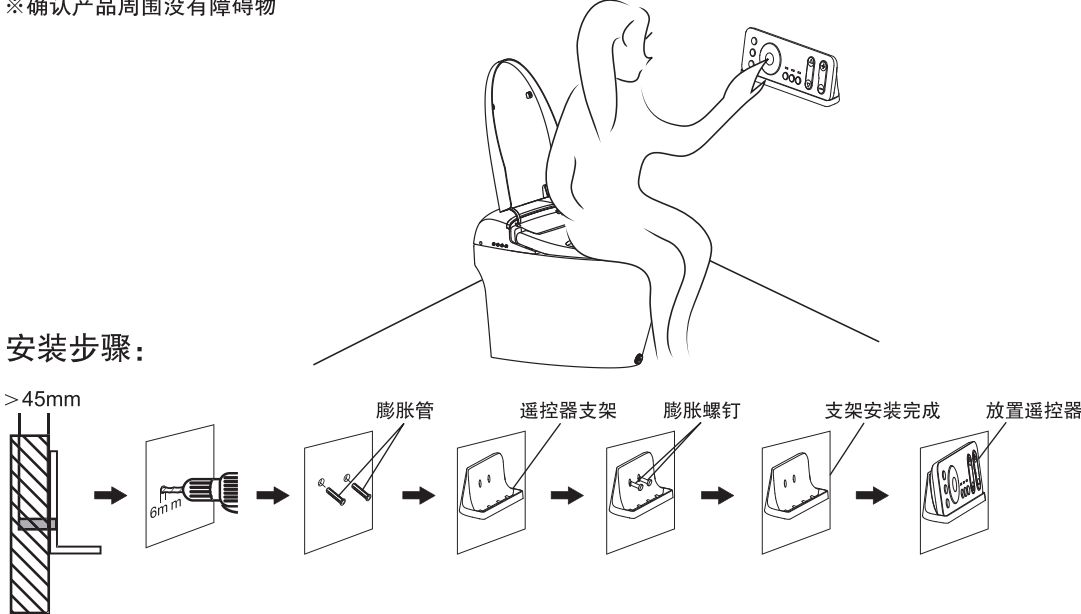

6 停电冲水电池的安裝和更換


停电冲水电池的安裝

- 1.将连接线从图示处取出(线缆包粘接在产品背面，轻轻一撕下即可)。
 - 2.将防水DC电源插头连接好，并拧紧防水帽。
 - 3.如图所示将电池盒放置合适的位置。
- ※电池、连接线有正负极之分，请勿强行插入，否则会导致产品损坏。如有疑问请致电客服电话或当地经销商。

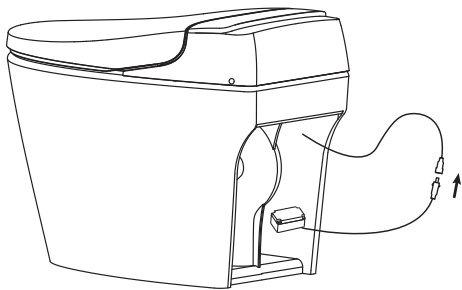


停电冲水电池的更換

- 1.松开电池盖固定螺丝，取下CR-P2旧电池并交给专业机构回收处理。
 - 2.更换CR-P2新电池，并如图片所示锁回固定螺丝。
 - 3.参照电池的安裝图片，將電池安裝到合适位置。
- ※电池应放在儿童拿不到的地方。请确认电池正负极。请勿将电池充电、拆开、火烧，与旧电池或不同种类的电池混用，以免造成漏液或爆炸。
- ※电池盒具有防潮功能。请保证固定螺丝拧到位，达到良好的密封效果。

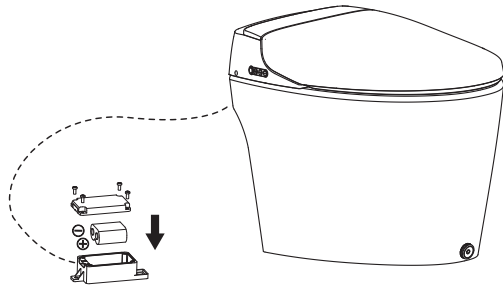

7 确认通水


- 1.将供水角阀如图所示打开到最大。



- 2.确认各连接部位没有漏水。
- ※如漏水，请将螺母类重新拧紧，进行再次安装。

8 连接电源


- 1.连接地线。
- 2.电源插头插入交流220伏特的插座内。



- 3.确认是否接通电源。

- (1) 确认插头指示灯是否亮起，如指示灯变暗，请试按中间复位开关。
- (2) 轻按智能坐便器侧面电源键，确认智能坐便器处于开机状态。

红色指示灯点亮



- (3) 在开机状态下，按“电源”键3秒进入待机模式。


试运行（测试遥控器上各按键及本体侧面按键功能是否正常）

- 产品的各个功能是否正常？
臀部清洗和妇洗（包括清洗强度调节、喷嘴位置调节）、暖风/风温、水温 and 座温的调节、喷口清洗是否正常？
以上一系列的动作均应检查。
- 测试臀部清洗过程的操作
请用手贴住感应区域，按下产品侧面的智能臀洗键或遥控器上的臀洗往复键，用手罩住清洗器的前端挡住清洗水流，以免水喷到身体或衣物上。



固定产品


- 1.在产品功能都测试完毕后，对地面不平部分填入填充物，使陶瓷不再摇晃。
 - 2.清洁陶瓷与地面接触部分，保持接触部分干燥。
 - 3.使用玻璃胶枪沿着陶瓷底部打上玻璃胶。
- ※打上玻璃胶后，请于48小时后再使用。
- ※在产品调整时注意请小幅度轻轻调整，切不可调整幅度过大。

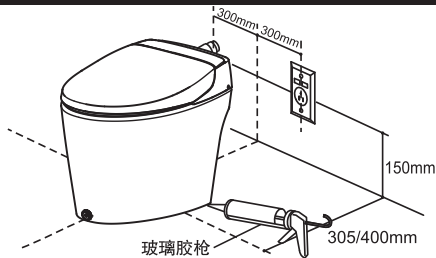


遥控对码

※产品出厂时，遥控器已与产品完成对码，如出现遥控器失灵等状态，请按以下方法重新对码。

- 1.拔下产品插头，长按停止键直至档位灯闪烁后松开。




- 2.将遥控器靠近产品后插上插头。




- 3.档位灯停止闪烁后常亮。

所有档位灯(红色)亮起




- 4.此时对码成功。

《基本使用方法》

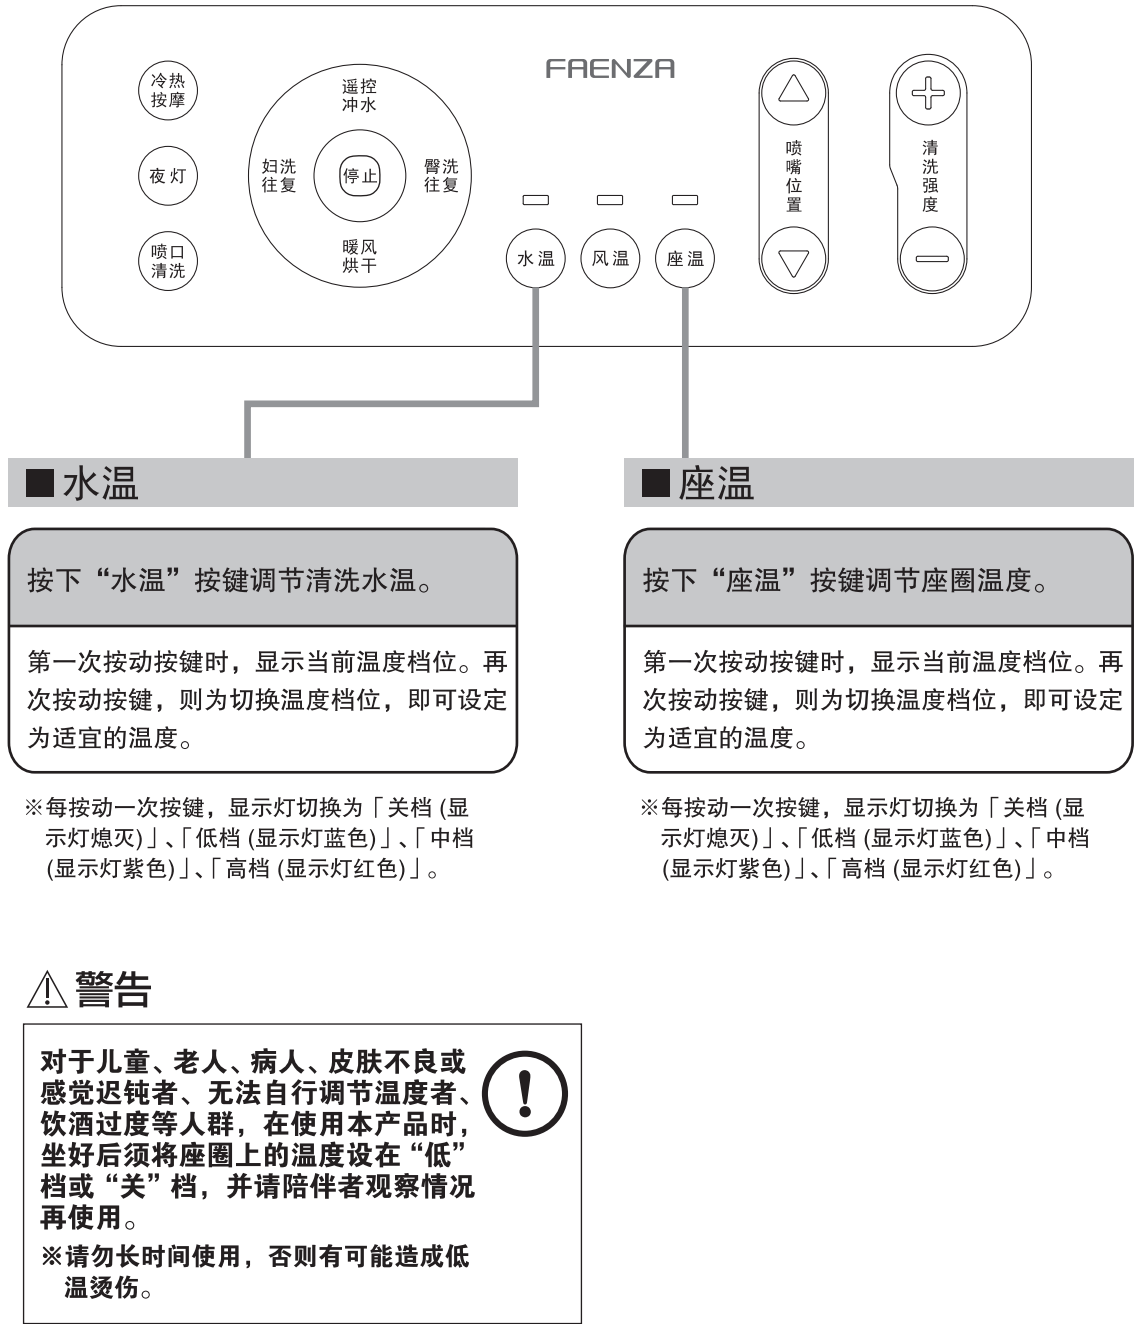

《基本使用方法》

※配备入座感应装置，感应人体是否着座。如果不着座，则不能启动臀部清洗、妇洗、暖风烘干等功能。

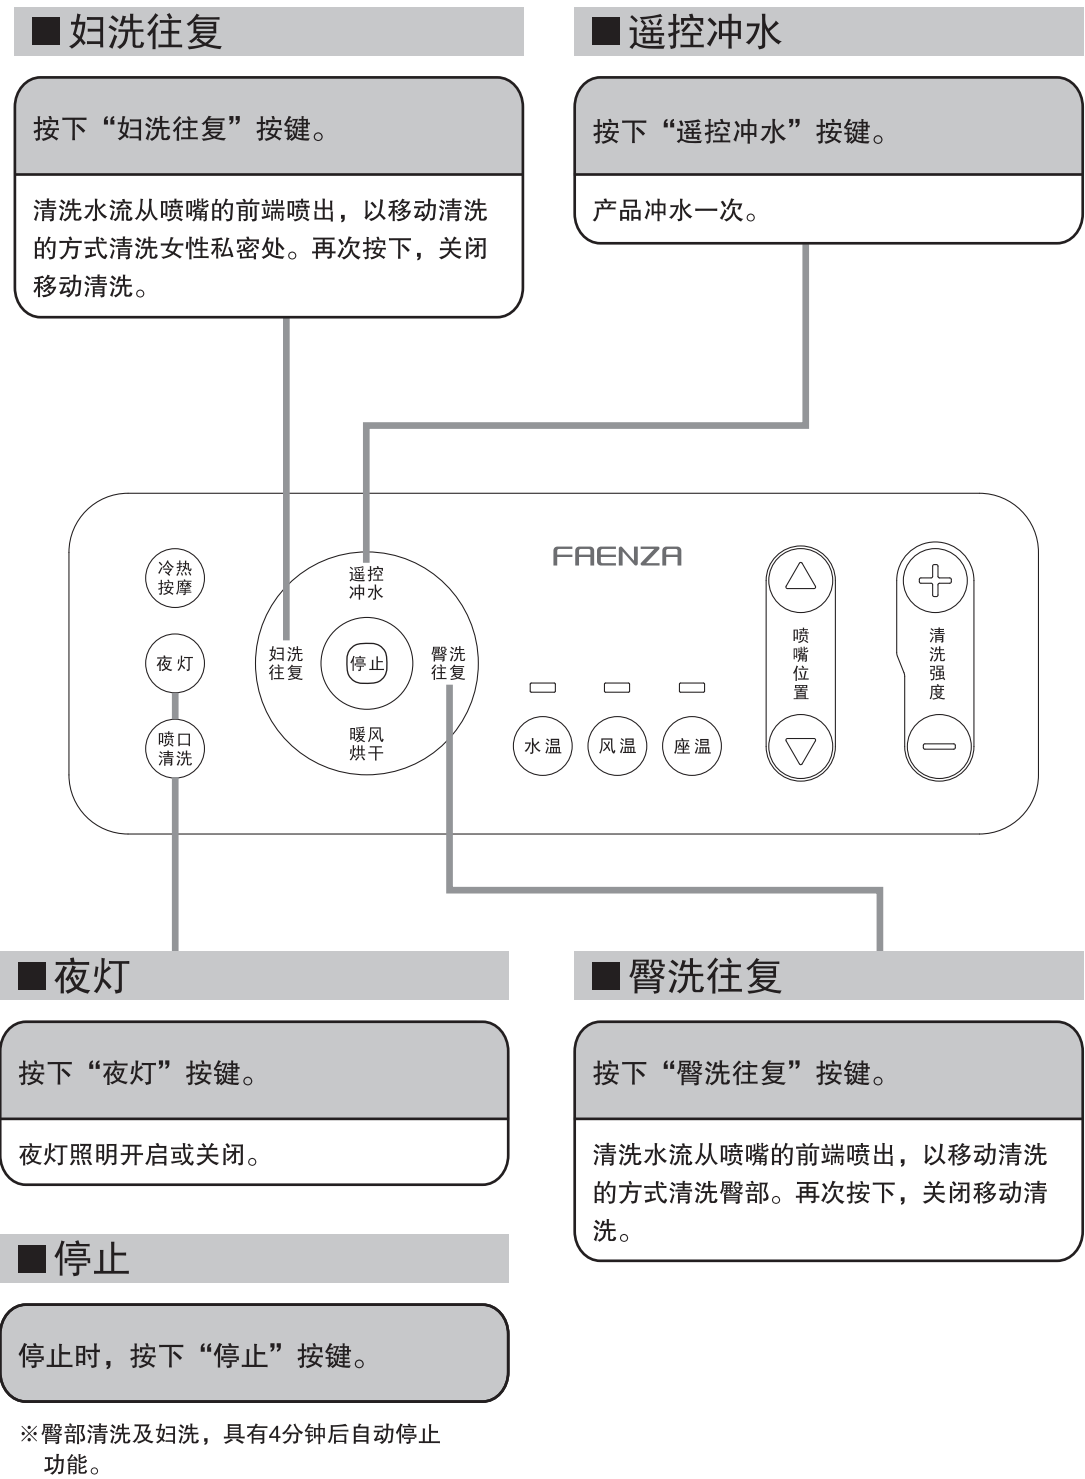

《其他功能设定》

■ 暖风烘干

1 按下“暖风烘干”按键。

对清洗过的部位烘干。

2 切换暖风温度时，按下风温按键。

第一次按动按键时，显示当前温度档位。再次按动按键，则为切换温度档位，即可设定为适宜的温度。

※每按动一次按键，显示灯切换为「关档(显示灯熄灭)」、「低档(显示灯蓝色)」、「中档(显示灯紫色)」、「高档(显示灯红色)」。
※暖风具有4分钟后自动停止功能。

参考

●清洗后，请用卫生纸轻轻地擦去水滴，按下暖风烘干按键，可快速烘干。

⚠ 警告

对于儿童、老人、病人、皮肤不良或感觉迟钝者、无法自行调节温度者、饮酒过度等人群，使用暖风烘干时，请陪伴者将风温设在「低」档上。

※请勿长时间使用，否则有可能造成低温烫伤。

■ LED 数显/灯光

产品显示温度对应遥控器上的温度档位信息。设定不同功能温度调节时对应的功能指示灯亮起，同时左侧显示当前温度数值。



※该功能仅限于部分型号，详见产品功能表。

《其他功能设定》

■ 冷热按摩


按下“冷热按摩”按键，冷热按摩功能开启或关闭。

在清洗模式下按冷热按摩按键来实现水温的冷热交替清洗。
※该功能只能在清洗模式下才能使用。

■ 喷嘴位置

按下“喷嘴位置”按键。

喷嘴位置可实现前后3档调节。

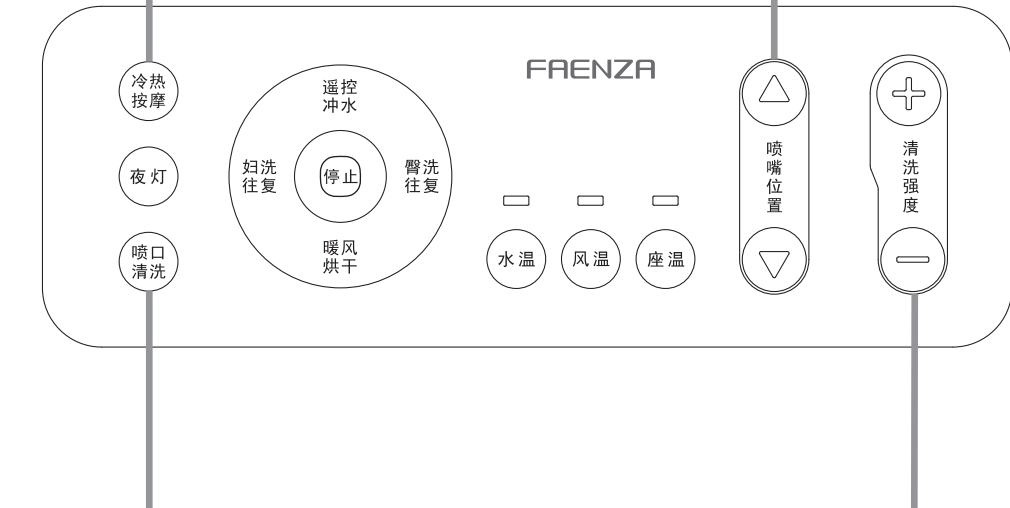

■ 喷口清洗

按下“喷口清洗”按键。

清洗器伸出供手工清洁清洗器时使用。
※该功能只能在人体或其它物品未接触座圈感应区域下使用。

■ 清洗强度

需要改变清洗强度时，请按下“+”或“-”按键。

每按动一次按键，即可设定适宜的清洗水流强度。

注意

●水压低时，清洗强度弱，有时喷嘴不出水。此时，请提高清洗强度。
●请靠里坐在座圈上，这样飞溅水量将减少。

《其他功能设定》

■ 电源/停止按键

短按“电源/停止”按键实现开机，长按“电源/停止”按键实现待机。

智能臀洗、智能妇洗功能运行时，按电源/停止按键，中途停止。

■ 智能妇洗按键

按下“智能妇洗”按键。

人体着座感应后，按下智能妇洗按键，产品依次启动妇洗（约1.5分钟）、暖风烘干（约4分钟）功能；若在清洗过程中再次按智能妇洗按键，快进至暖风烘干。

■ 智能臀洗按键

按下“智能臀洗”按键。

人体着座感应后，按下智能臀洗按键，产品依次启动臀部清洗（约1.5分钟）、暖风烘干（约4分钟）功能；若在清洗过程中再次按智能臀洗按键，快进至暖风烘干。

■ 按键冲水按键

按下“按键冲水”按键。


产品实现冲水一次。

■ 紫外线杀菌

对喷头照射。

离座10秒后启动紫外线，工作3分钟停止。紫外线工作时侧面按键上的“紫外线杀菌”冰雪蓝指示灯点亮。结束后“紫外线杀菌”冰雪蓝指示灯熄灭。

※仅限有安装紫外线杀菌装置的智能坐便器。

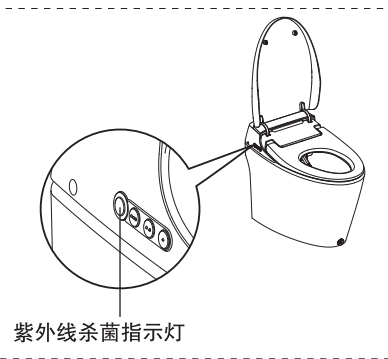

紫外线杀菌指示灯

■ 自动冲水

人体离开座圈感应区域。

当人体落座后离座会自动进行一次冲水。

■ 干燥冲水

按下“暖风烘干”按键。

暖风功能启动并进行一次冲水。

■ 脚触冲水

轻触[0-Touch零触]开关。

只需脚尖轻触，即可以实现冲水功能。
※着座后无法启用此功能。

■ 停电冲水



产品不插电源时，按下“按键冲水”按键。

可实现停电冲水功能。
※以上操作无效时，需要更换电池或联系当地经销商。

※在冲水过程中，臀部清洗、妇洗等功能是不可以使用的。

■ 更多人性化贴心设计

- 阻尼缓降
产品增加阻尼功能，使座圈、盖板平稳起落，从而起到良好的静音效果。
- 水质净化
配备专用的过滤装置净化水源，保证用户清洗时的干净卫生。
- 八重保护
本产品特有漏电保护等八重保护措施，确保用户的安全使用。
- 商务模式
本产品会在待机24小时后自动关机，为用户消除后顾之忧并避免不必要的损耗。

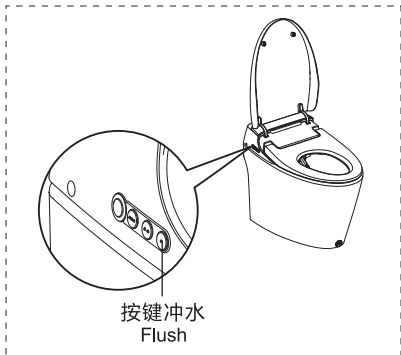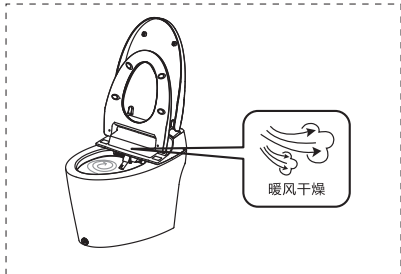

注意

- 在保养前请切断电源，关闭供水角阀，停止供水。
- 保养的过程中严禁用水冲洗本产品。

前置净滤器的保养

- 前置净滤器安装在供水角阀上，不能在有异物压迫或有腐蚀性物质的附近。
- 前置净滤器安装位置应远离过热热源(取暖器、浴霸灯等)，应安装在室内，禁止在烈日暴晒或天冷结冰的场所。
- 请在前置净滤器达到使用寿命后，及时更换，不可再重新使用。
- 若长时间无人在家(旅行等)，请关闭供水角阀。


建议6个月更换一次过滤器

钢网过滤器的保养

- 为了您的健康，请根据当地水质情况及时清洗过滤网(或更换过滤器)。
- 当发现清洗强度减弱时，请及时清洗过滤网(或更换过滤器)。拆卸过滤器时，请务必关闭供水角阀。另外安装过滤器时，请用力拧紧，以免漏水。

※用1元硬币逆时针旋转打开过滤器。

建议1-2个月清洗一次过滤网




常见问题

现象	故障判断	解决方法
不出水	水源是否有水	打开水源
	供水角阀是否打开	打开供水角阀
	查看供水角阀过滤网是否被堵塞	清洗过滤网
接口处漏水	渗水处的接头是否旋紧	重新旋紧
	接头内密封件老化或损坏	更换密封件
	供水角阀是否没全部打开	完全打开供水角阀
水流变小	查看供水角阀过滤网是否被堵塞	清洗过滤网
	供水角阀过滤网清洗后水流仍较小	更换净滤器
装置漏水	密封件是否损坏	更换密封件
	与供水角阀等部件不匹配	更换合适配件

警告

请勿向智能坐便器或遥控器内部加水或清洁剂。请勿用水或清洁剂弄湿智能坐便器及电源插头。
※否则可能会有触电和发生火灾的危险。



■ 冬季防冻 (环境温度低于1℃时)


1. 出差或外出旅游等长时间不使用时。
① 先关闭供水角阀，再按一下遥控器上的遥控冲水按键，陶瓷进行一次排水。
② 排水30秒后，请您务必拔掉电源插头。
2. 在寒冷的冬季，当产品在经过长途运输或长时间存放时，产品内剩下的积水可能会发生冻结现象。为预防冻结造成损坏，请采取防冻措施。

注意


- 在温暖的室内，产品放置30分钟待其自然解冻后再通水通电。
- 若发生冻结，喷不出水时，可将浸过热水的布覆盖在坐便器供水软管上或供水软管连接部，使其解冻(请勿往坐便器供水软管上浇热水或吹热风)。

塑料制品部分、陶瓷的清洁保养方法

- 当产品附着灰尘或污垢时，请用柔软的湿布擦拭产品。
 - 陶瓷部分可用柔软的刷子、抹布或海绵，以中性清洁剂加凉水或温水进行清洗。
- ※请勿使用不适合的清洁剂(如浓硫酸、浓硝酸、冰醋酸、四氯化碳、氯仿、丙酮、丁酮、苯、甲苯、苯酚、甲酚、二甲基替甲酰胺、甲醚、大豆油、醋酸盐、40%硝酸、浓盐酸、95%酒精、汽油、煤油、刹车油等)。



喷嘴的清洁保养方法



在开机离座状态，按下遥控器上的喷口清洗按键，清洗器自动伸出。如果喷孔有污垢，可一手轻轻托住清洗器，一手用牙刷进行清洁。
※切勿用力过猛，否则会损坏喷嘴。

《如果认为有故障时》

如果发现类似故障，请先阅读以下内容，尝试其处置方法来排解故障问题，若仍无法解决问题时，请联系销售单位或拨打客户服务中心电话进行联系。

电源开关		
故障现象	故障分析	故障处理
产品不工作	检查是否有电/插座是否松动	请检查电路
	检查产品电源是否开启(电源指示灯未亮)	按下电源/停止键，智能坐便器的电源指示灯点亮。
	是否漏电(漏电保护插头的显示灯未亮)	从插座上拔下电源插头，稍后再次插入。按下漏电保护插头的复位开关，若还是不能运行时，请拔掉电源插头，委托修理。

臀部清洗、妇洗		
故障现象	故障分析	故障处理
喷头不出水	检查是否停水	待供水恢复
	检查角阀是否关闭	打开角阀
	检查进水过滤器是否被堵死	清洗过滤网或更换过滤器
	检查进水管是否折曲	排除进水管折曲
清洗强度不够	检查清洗水压是否调在最低档	参照说明书调节水压
	检查进水过滤器是否被堵塞	清洗过滤网或更换过滤器
喷头乱出水	异常操作	拔出插头一分钟后重新通电
水温不够	检查水温是否设在低档	参照说明书调节水温
清洗器常滴水	电磁阀失效	请专业人员维修
清洗功能不能正常使用	座圈人体感应失效	请专业人员维修

暖风/风温

故障现象	故障分析	故障处理
暖风吹冷风	检查暖风是否设在关闭档	参照说明书调节暖风
	暖风加热部件是否损坏	请专业人员维修

座温

故障现象	故障分析	故障处理
座圈温度过低 / 不加热	检查座圈温度是否设在关闭档	参照说明书调节座温

遥控器

故障现象	故障分析	故障处理
水温蓝色灯闪烁	电池电量过低	请更换电池
遥控器失灵	检查遥控器是否进水	用干布擦去水滴

陶瓷

故障现象	故障分析	故障处理
水压低时冲不干净	过滤器堵塞	按照说明书对过滤器进行清洗
	家庭水压过低	查水量是否10秒钟小于3L，建议购买增压泵
	管路折死	观察连接管路有没有弯折的现象，请保持供水管路顺畅
水压正常时无虹吸冲不干净	排污口漏气	请专业人员进行维修
	S弯管堵塞	请在当地市场购置皮栓进行疏通处理
冲水不工作 水压正常	冲洗阀故障	请专业人员进行维修

其他

故障现象	故障分析	故障处理
座盖/座圈下落过快	阻尼缓降功能失效	请专业人员维修
各功能有次序的循环工作	误进工程调试模式	拔出插头一分钟后重新通电

额定电压		交流 220V
额定频率		50Hz
额定消耗功率		入水温度15℃ 出水温度39℃ 流量700ml/min 功率1200W
最大输入功率		入水温度5℃ 出水温度39℃ 流量630ml/min 功率1500W
使用环境温度		1℃~40℃
进水温度		1℃~35℃
供水方式		DN15(G1/2")
使用进水水压范围	最低必要水压	0.1MPa（流动时17L/min以上）
	最高水压	0.75MPa（静止时）
坐便器	名义用水量	≤6L
	洗净方式	超旋式冲洗
	使用坑距	305mm/400mm
清洗	温水加热方式	瞬间加热式
	臀部清洗出水量	约0.48~0.7L/min（3档调节）水压为0.2MPa时
	妇洗出水量	约0.48~0.7L/min（3档调节）水压为0.2MPa时
	温水温度	关/约30℃~40℃（4档调节）
	安全装置	蝶形温控器、温度保险丝、流量检测装置
暖风	暖风温度	关/约35℃~55℃（4档调节）
	风速	约4m/s
	安全装置	双金属片温控器、温度保险丝
座圈	座圈温度	关/约28℃~40℃（4档调节）
	安全装置	温度保险丝
遥控器	尺寸	长180mm×宽65mm×高20mm
	电源	7号电池：2节
防水等级		IPX4
电源线长度		约1.5m
产品尺寸		长681mm×宽409mm×高515mm

裁剪线

维修服务卡

产品型号			
出厂编号		购买日期	
售出单位		电 话	
省 市		经销商盖章	

维修条例：

- 按照说明书及使用注意事项内容正常使用后发生故障时，在保修期内进行免费维修。
- 保修期内因故障要求维修时，请与公司客户服务中心或销售商取得联系，修理时请出示维修服务卡。
- 虽在保修期内，但以下情况进行收费维修。
 - 因使用时不注意或过失发生的故障及因不正当的修理或改造发生的故障。
 - 移动安装位置发生的故障或损坏。
 - 因火灾、地震、水灾、雷电及其他天灾、公害或异常电压而发生的故障及损坏。
 - 因使用非指定电源（电压、频率）发生的故障及损坏。
 - 用于一般家庭用以外的用途，发生的故障或损坏。
 - 不能提供此维修卡的情况。
 - 此维修卡上没有填写售出单位、安装日期，无经销商盖章等内容或擅自修改内容时。
- 此维修卡仅在中国国内有效。
- 此维修卡不再颁发，请妥善保管。

关于服务

客户权力

客户持有自购买日起1年内发生故障时可以免费维修的权力。

但因客户的过失或天灾发生故障时即使在保修期内也要收费维修。

第一联：由客户保存

维修服务卡

产品型号	
出厂编号	
顾客姓名	
联系电话	
详细住址	
售出单位	
联系电话	
购买日期	

第二联：寄回法恩洁具有限公司总部

裁剪线

维修记录

[illegible]